


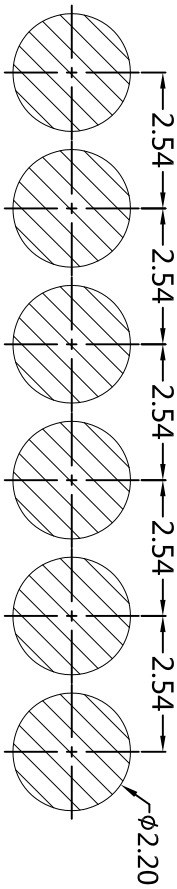



机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!

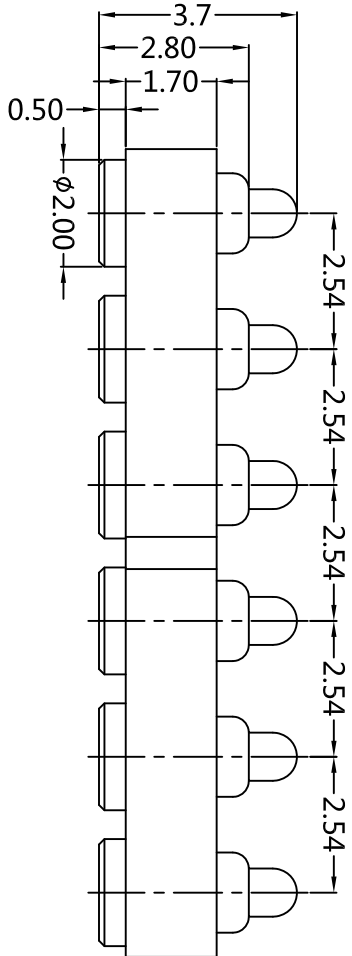

图号
LLT-116004

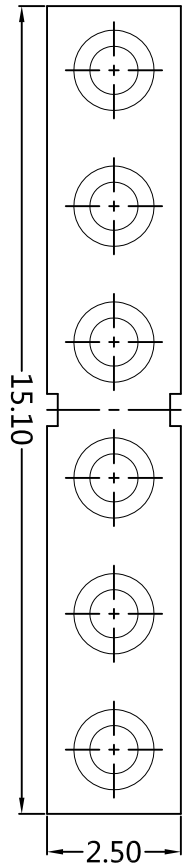

备注:

1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金 16~20um, 镍 60~120um,
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,
弹簧: SUS304
塑胶: PA46
2. 尺寸标准: 遵从 ASME Y14.5M
3. 机械性能:
工作高度: 3.0mm, 弹力: 85±15克,
寿命: 大于 10000 次,
工作高度不得低于标示的最小工作高度。
4. 电气性能:
绝缘电阻: 500MΩ以上,
抗冲击电压: 交流 500V/分钟
工作范围内的动态阻抗: 小于 30mΩ,
额定电流: 2.5A,
5. 包装规范符合 EIA 481
6. 工作环境
耐温: 260 °C,
工作温度: -40 °C ~ +85 °C,
7. 产品符合 RoHS 标准

4

3

2

1

印刷电路板布局

| | |
|------|------------|
| 新版发行 | 2009/09/29 |
| 修订履历 | |
| 核准 | |
| 日期 | |

未注尺寸公差:
0.0 ±0.30
0.00 ±0.15
0.000 ±

未注角度公差: ±1°
未注粗糙度: Ra 1.6
不得改变图面比例。

类别: 客户承认用图

单位: mm

重量:



深圳市联立通电子有限公司

A

绘图:

审核:

核准:

品名:

平底6Pin 2.54Pin 连接器

比例:

1:1

图幅:

A4

图号:

LLT-116004

页码:

1 / 1

版次:

A

B

C

D