


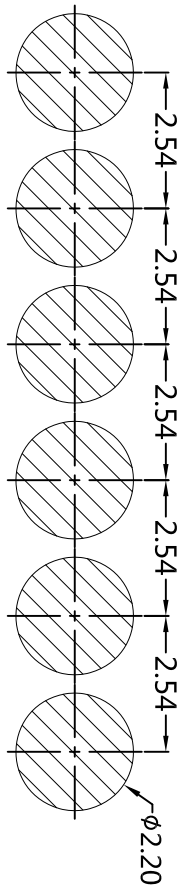


机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司  
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!

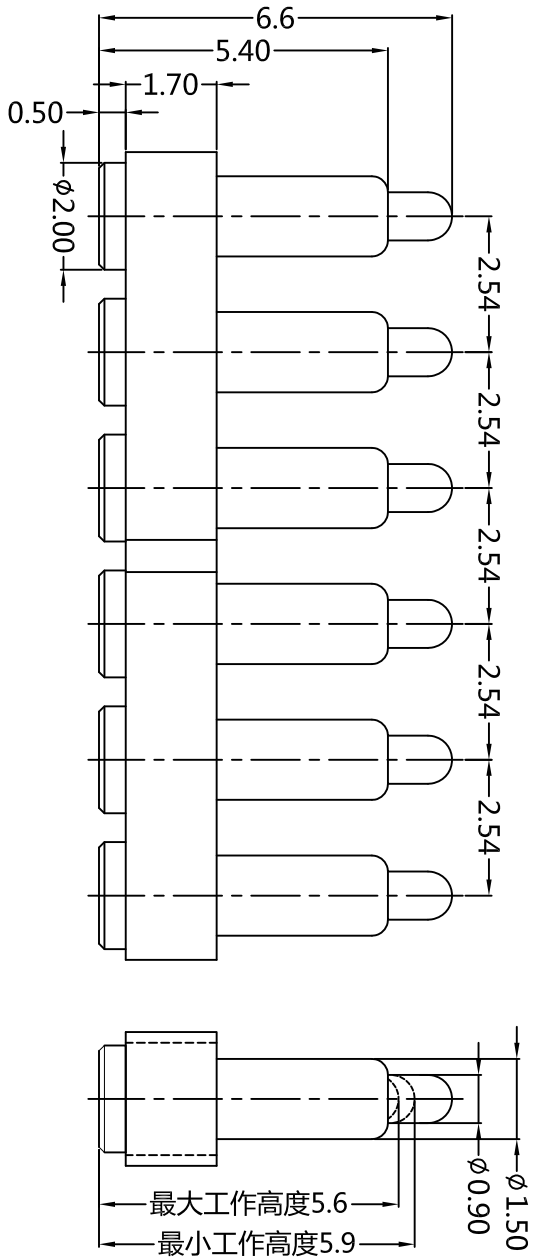

图号  
LLT-116017

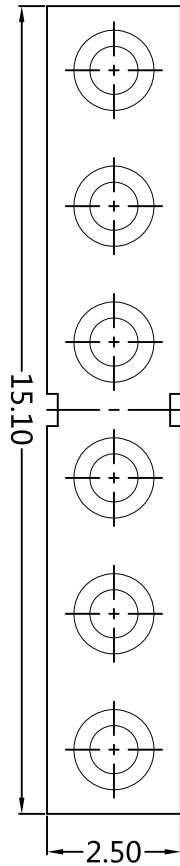

备注:  
1. 材质/电镀  
针头: C3604/C2700  
镀金 16~20um, 镍 60~120um,  
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,  
弹簧: SUS304  
塑胶: PA46

2. 尺寸标准遵照从ASME Y14.5M  
3. 机械性能:  
工作高度: 5.6mm, 弹力: 100±20克,  
寿命: 大于10000次,  
工作高度不得低于标示的最小工作高度。

4. 电气性能:  
绝缘电阻: 500MΩ以上,  
抗冲击电压: 交流500V/分钟  
工作范围内的动态阻抗: 小于30mΩ,  
额定电流: 2.5A,

5. 包装规范符合EIA 481  
6. 工作环境  
耐温: 260 °C,  
工作温度: -40 °C ~ +85 °C,

7. 产品符合RoHS标准

类别: 客户承认用图  
单位: mm  
重量:

深圳市联立通电子有限公司



品名: 平底6P IN 2.54PH 连接器

未注尺寸公差:  
0.0 ±0.30  
0.00 ±0.15  
0.000 ±

新版发行	2009/09/29
修订履历	
核准	
日期	

未注角度公差: ±1°  
未注粗糙度: Ra 1.6  
不得改变图面比例。

核校:	比例:	1:1	图幅:	A4	图号:	LLT-116017	页码:	1 / 1	版次:	A
-----	-----	-----	-----	----	-----	------------	-----	-------	-----	---

4 3 2 1

A B C D