



机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!




图号
LLT-116023

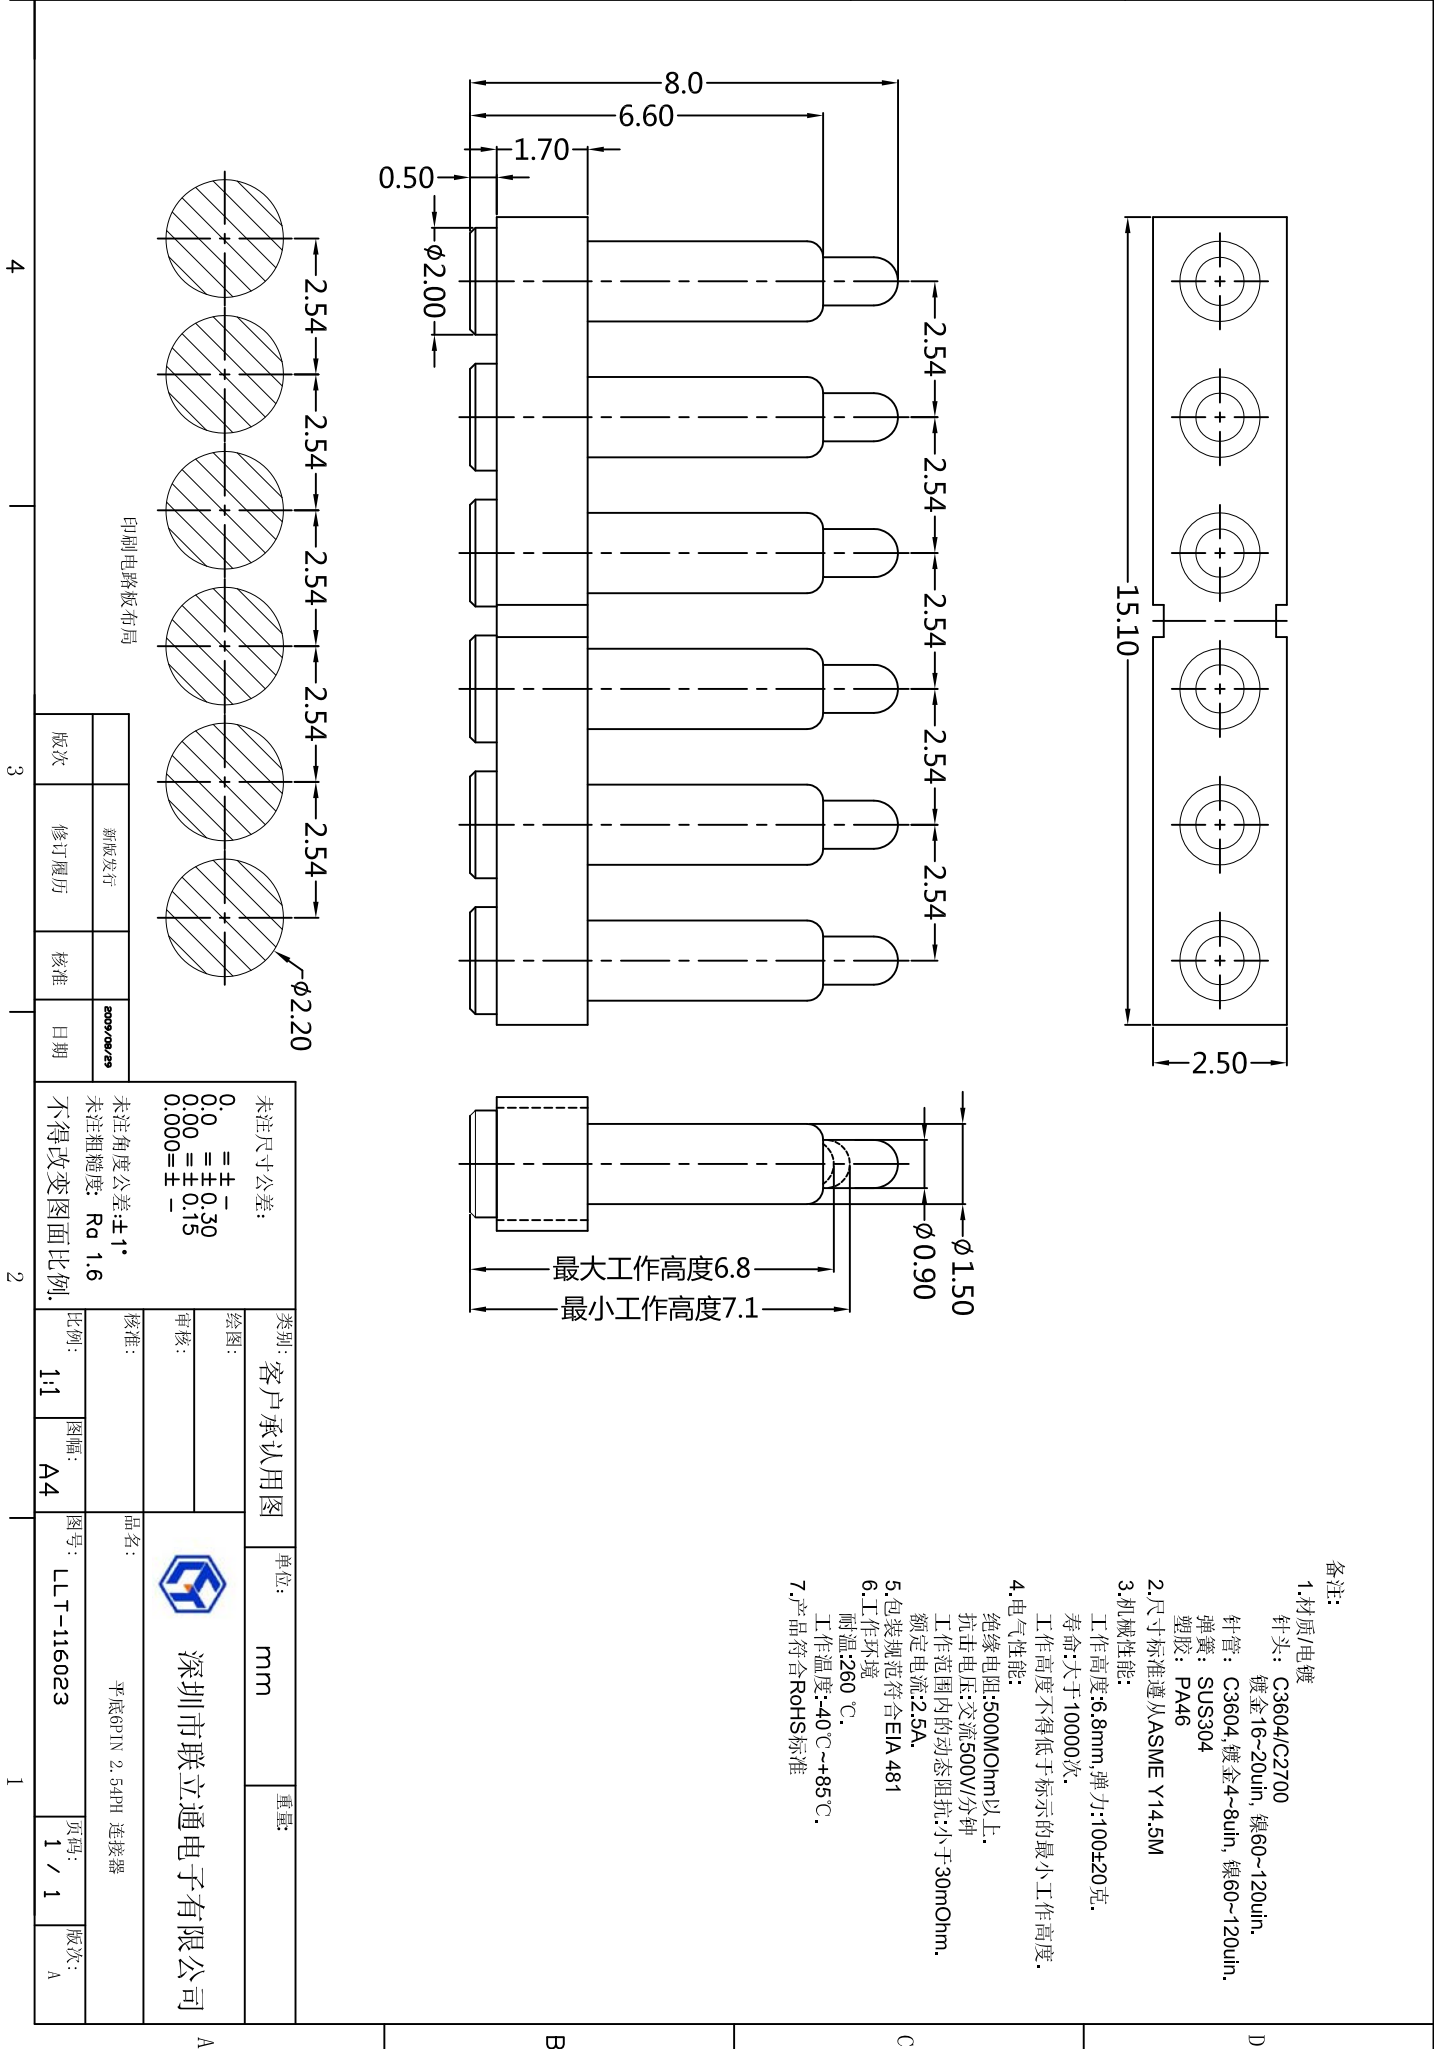

备注:

1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金 16~20um, 镍 60~120um,
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,
弹簧: SUS304
塑胶: PA46
2. 尺寸标准: 遵从 ASME Y14.5M
3. 机械性能:
工作高度: 6.8mm, 弹力: 100±20克,
寿命: 大于 10000 次,
工作高度不得小于标示的最小工作高度。
4. 电气性能:
绝缘电阻: 500MΩ以上,
抗冲击电压: 交流 500V/分钟
工作范围内的动态阻抗: 小于 30mΩ,
额定电流: 2.5A,
5. 包装规范符合 EIA 481
6. 工作环境
耐温: 260 °C,
工作温度: -40 °C ~ +85 °C,
7. 产品符合 RoHS 标准

印刷电路板布局

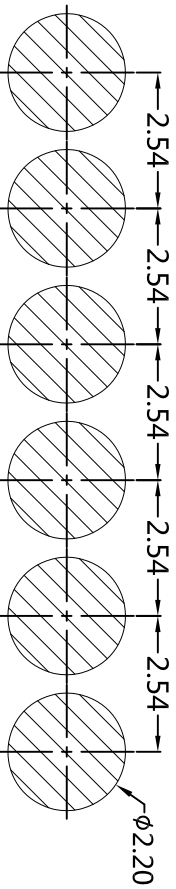

未注尺寸公差:

0.0 ±0.30
0.00 ±0.15
0.000 ±

未注角度公差: ±1°
未注粗糙度: Ra 1.6
不得改变图面比例。

类别: 客户承认用图

单位: mm

重量:

绘图:

审核:

品名:

深圳市联立通电子有限公司

平底 6P IN 2.54PH 连接器

图号: LLT-116023

页码: 1 / 1

版次: A

比例: 1:1

图幅: A4

核准:

日期

2009/09/29

核准

修订履历

新版发行

版次

4

3

2

1

A

B

C

D