



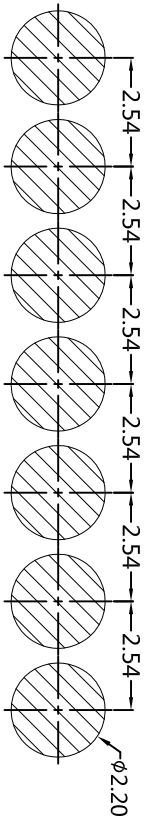


机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!

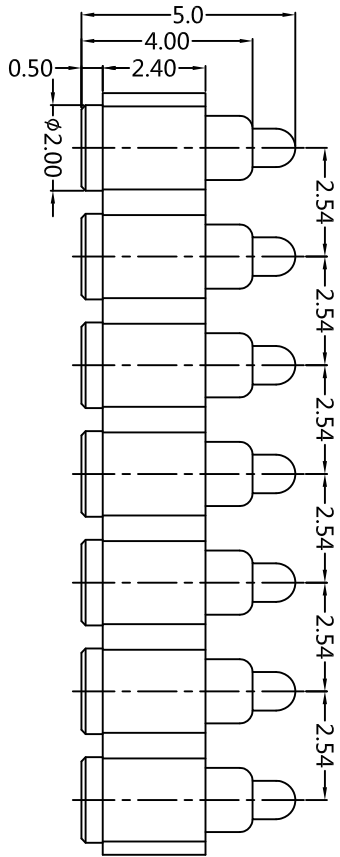

图号
LLT-117007

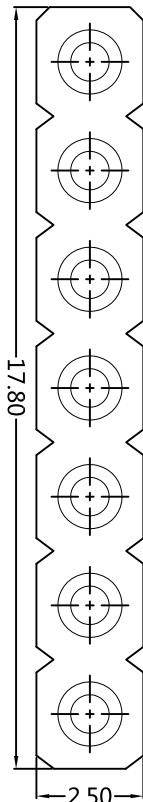

备注:

1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金 16~20um, 镍 60~120um,
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,
弹簧: SUS304
塑胶: PA46
2. 尺寸标准遵从 ASME Y14.5M
3. 机械性能:
工作高度: 4.2mm, 弹力: 85±15克,
寿命: 大于 10000 次,
工作高度不得低于标示的最小工作高度。
4. 电气性能:
绝缘电阻: 500MΩ以上,
抗冲击电压: 交流 500V/分钟
工作范围内的动态阻抗: 小于 30mΩ,
额定电流: 2.5A,
5. 包装规范符合 EIA 481
6. 工作环境
耐温: 260 °C,
工作温度: -40 °C ~ +85 °C,
7. 产品符合 RoHS 标准

未注尺寸公差:

0.0 ±0.30
0.00 ±0.15
0.000 ±

未注角度公差: ±1°
未注粗糙度: Ra 1.6

不得改变图面比例。

类别: 客户承认用图

单位: mm

重量:

绘图:

审核:

核准:



深圳市联立通电子有限公司

品名: 平底 7PIN 2.54Pitch 连接器

比例:

图幅:

图号: LLT-117007

页码: 1 / 1

版次: A

2009/09/29

新版发行	核准	日期
修订履历	核准	日期
版次	核准	日期

4

3

2

1

A

B

C

D