



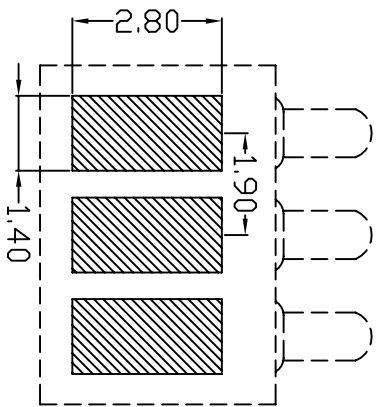
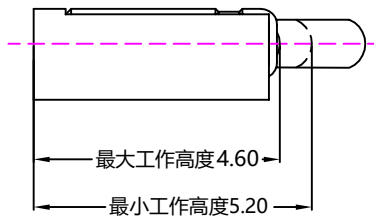


机密文件,请妥善保管,在未经联立通公司
书面授权下,严禁披露给任何第三方!

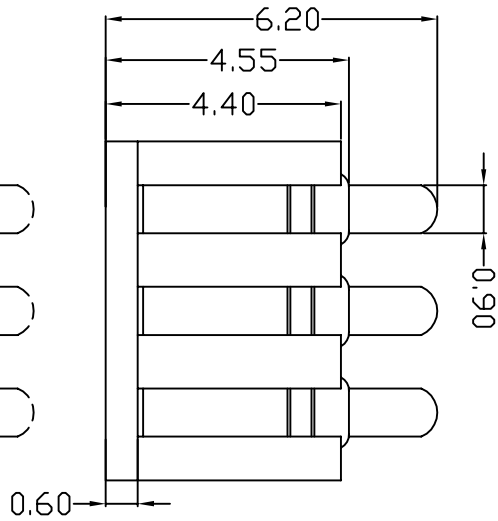

图号
LLT-123001

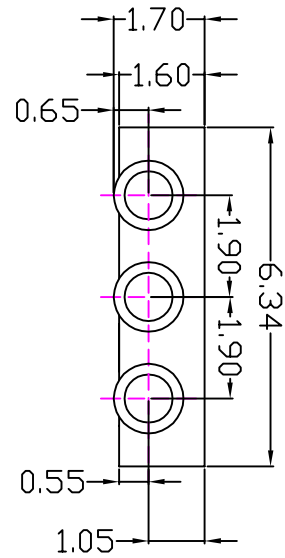

备注:

1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金10um, 镍60~120um.
针管: C3604, 镀金4um, 镍60~120um.
弹簧: SUS304
塑胶: PA46
2. 尺寸标准遵从ASME Y14.5M
3. 机械性能:
工作高度: 5.2mm, 弹力: 130±20克.
寿命: 大于10000次.
工作高度不得低于标示的最小工作高度.
4. 电气性能:
绝缘电阻: 500MΩ以上.
抗冲击电压: 交流500V/分钟
工作范围内的动态阻抗: 小于30mΩ.
额定电流: 2.5A
5. 包装规范符合EIA 481
6. 工作环境
耐温: 260 °C.
工作温度: -40°C ~ +85°C.
7. 产品符合RoHS标准

4

印刷电路板布局

3

2

1

类别: 客户承认用图		单位: mm	重量:	
绘图:	审核:	深圳市联立通电子有限公司		
核准:	品名:	平底侧立3PIN 2.0PH 连接器		
比例: 1:1	图幅: A4	图号: LLT-123001	页码: 1 / 1	版次: B
未注角度公差: ±1°	未注粗糙度: Ra 1.6	不得改变图面比例.		
未注尺寸公差:	0.0			
	±0.30			
	0.00			
	±0.15			
	0.000=±			
B	整体变更	2009/09/29	日期	2009/09/29
	新版发行		核准	
	修订履历		日期	
	版本		核准	