




机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司  
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!



图号  
LLT-123002

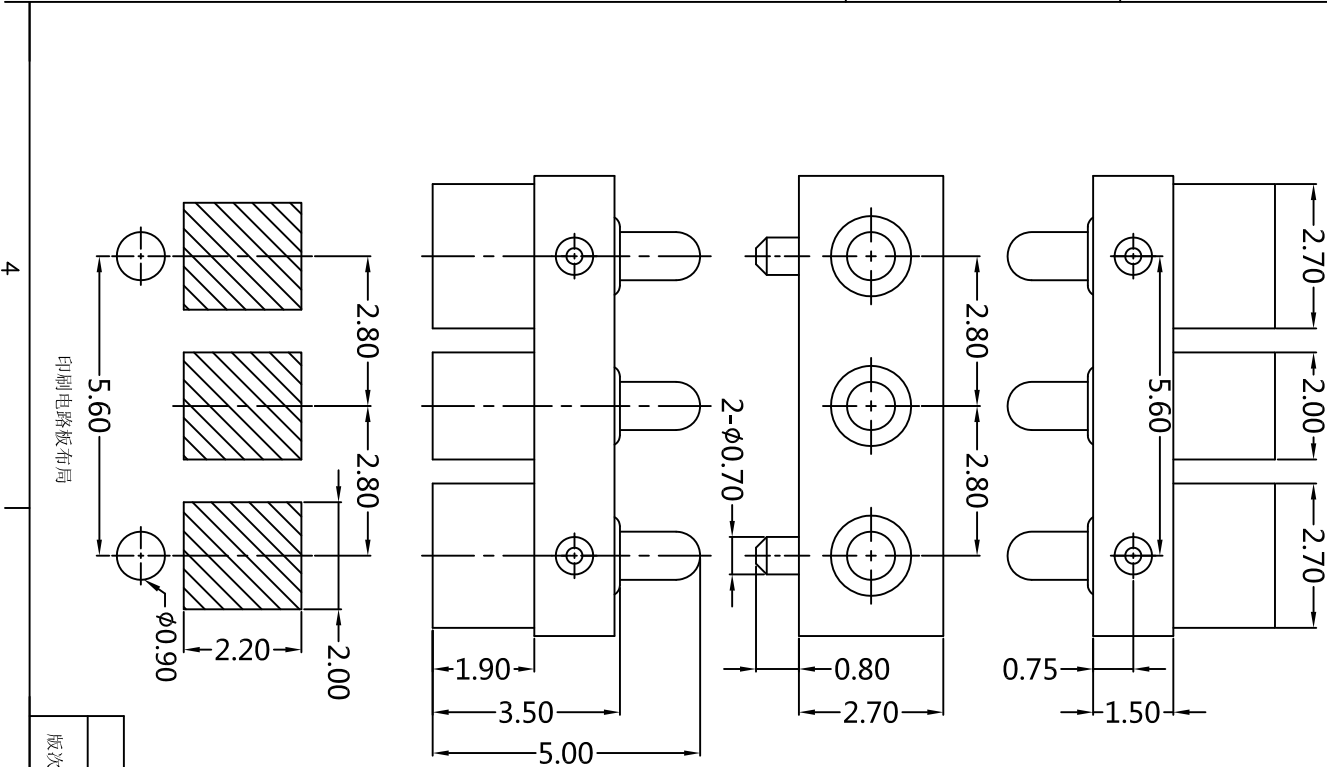

- 备注:
1. 材质/电镀  
针头: C3604/C2700  
镀金16~20um, 镍60~120um,  
钢管: C3604, 镀金4~8um, 镍60~120um,  
弹簧: SUS304  
塑胶: PA46
  2. 尺寸标准遵从ASME Y14.5M
  3. 机械性能:  
工作高度: 5.4mm, 弹力: 120±20克,  
寿命: 大于10000次,  
工作高度不得低于标示的最小工作高度.
  4. 电气性能:  
绝缘电阻: 500M $\Omega$ 以上,  
抗冲击电压: 交流500V/分钟  
工作范围内的动态阻抗: 小于30m $\Omega$ ,  
额定电流: 2.5A.
  5. 包装规范符合EIA 481
  6. 工作环境  
耐温: 260 °C,  
工作温度: -40 °C ~ +85 °C.
  7. 产品符合RoHS标准

新版发行	2009/06/25
修订履历	
核准	
日期	

未注尺寸公差:  
0.0 ±0.30  
0.00 ±0.15  
0.000 ±0.05

未注粗糙度: Ra 1.6

未注角度公差: ±1°

不得改变图面比例.

类别: 客户承认用图	单位: mm	重量:
绘图:		
审核:		
核准:		
品名: 平底侧立3PIN 2.8PH 连接器	深圳市联立通电子有限公司	
图号: LLT-123002	图幅: A4	比例: 1:1
页码: 1 / 1	版本: A	

4

3

2

1

A

B

C

D

印刷电路板布局