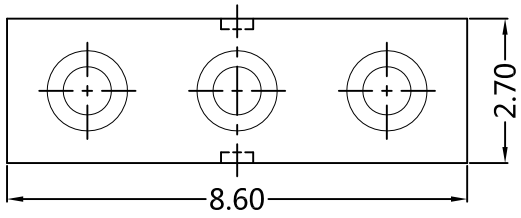

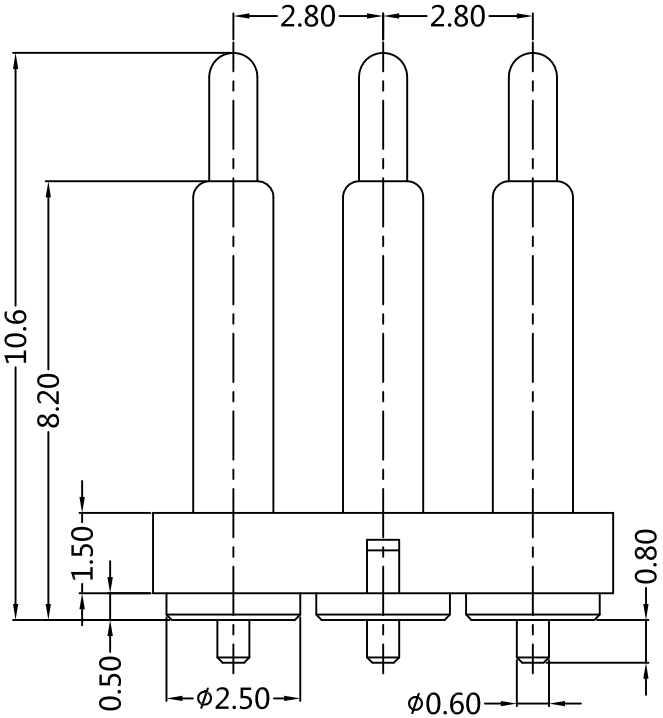

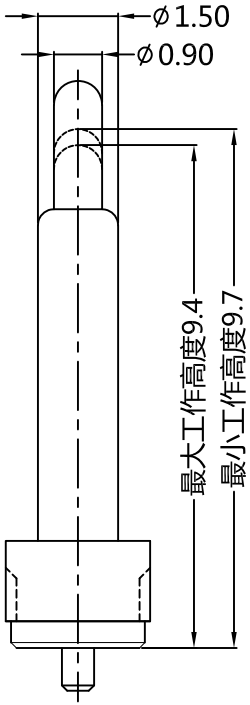

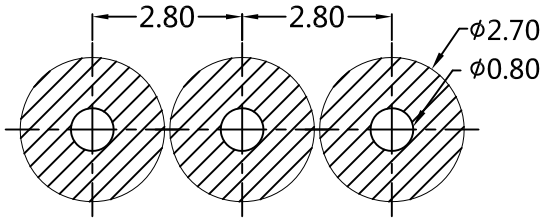

印刷电路板布局

备注:

1.材质/电镀
- 针头：C3604/C2700
  镀金16~20uin, 镍60~120uin.
- 针管：C3604,镀金4~8uin, 镍60~120uin.
- 弹簧：SUS304
- 塑胶：PA46

2.尺寸标准遵从ASME Y14.5M

3.机械性能:
- 工作高度:9.4mm,弹力:100±20克.
- 寿命:大于10000次.
- 工作高度不得低于标示的最小工作高度.

4.电气性能:
- 绝缘电阻:500MOhm以上.
- 抗击电压:交流500V/分钟
- 工作范围内的动态阻抗:小于30mOhm.
- 额定电流:2.5A.

5.包装规范符合EIA 481

6.工作环境
- 耐温:260 ℃.
- 工作温度:-40℃~+85℃.

7.产品符合RoHS标准

版次	修订履历	核准	日期
	新版发行		2009/08/29

未注尺寸公差:

0. = ± –
0.0 = ± 0.30
0.00 = ± 0.15
0.000 = ± –

未注角度公差:±1°
未注粗糙度: Ra 1.6
不得改变图面比例.

类别: 客户承认用图	单位: mm	重量:	
绘图:	深圳市联立通电子有限公司		
审核:			
核准:	品名: 尾针3PIN 2.8PH 连接器		
比例: 1:1	图幅: A4	图号: LLT-213065	页码: 1 / 1	版次: A

图号 LLT-213065

机密文件,请妥善保管，在未经联立通公司书面授权下,严禁披露给任何第三方!

4 3 2 1

D C B A