

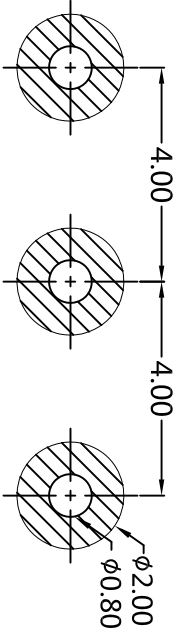
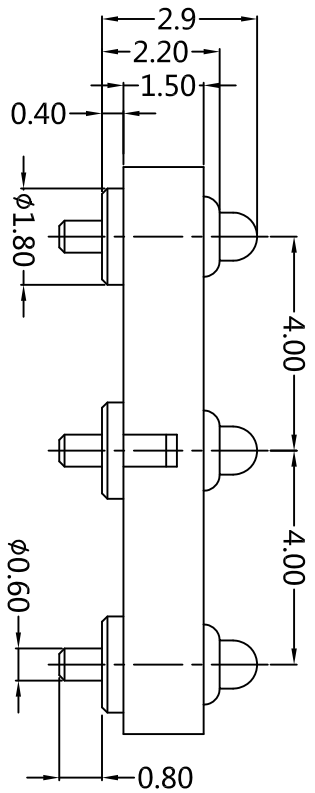


图号
LLT-213112

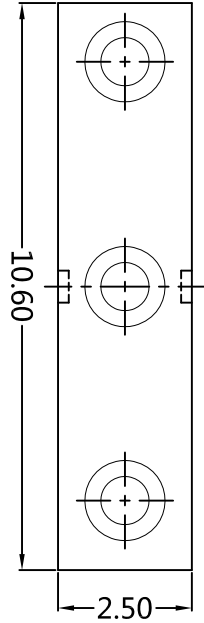

备注:

1. 材质/电镀
 针头: C3604/C2700
 镀金16~20um, 镍60~120um,
 针管: C3604, 镀金4~8um, 镍60~120um,
 弹簧: SUS304
 塑胶: PA46
2. 尺寸标准: 遵从ASME Y14.5M
3. 机械性能:
 工作高度: 2.4mm, 弹力: 75±15克,
 寿命: 大于10000次,
 工作高度不得低于标示的最小工作高度。
4. 电气性能:
 绝缘电阻: 500MΩ以上,
 抗冲击电压: 交流500V/分钟
 工作范围内的动态阻抗: 小于30mΩ,
 额定电流: 2.5A。
5. 包装规范符合EIA 481
6. 工作环境
 耐温: 260 °C,
 工作温度: -40 °C ~ +85 °C。
7. 产品符合RoHS标准

4

3

2

1

新版发行	2009/09/29
修订履历	
核准	
日期	

未注尺寸公差:
 0.0 ±0.30
 0.00 ±0.15
 0.000 ±0.05
 未注粗糙度: Ra 1.6
 未注角度公差: ±1°
 不得改变图面比例。

类别: 客户承认用图	单位: mm	重量:
绘图:	审核:	
核准:	品名: 尾针3PIN 4.0PH 连接器	
比例: 1:1	图幅: A4	图号: LLT-213112
		页码: 1 / 1
		版次: A

印刷电路板布局



深圳市联立通电子有限公司