



机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!



图号
LLT-311016

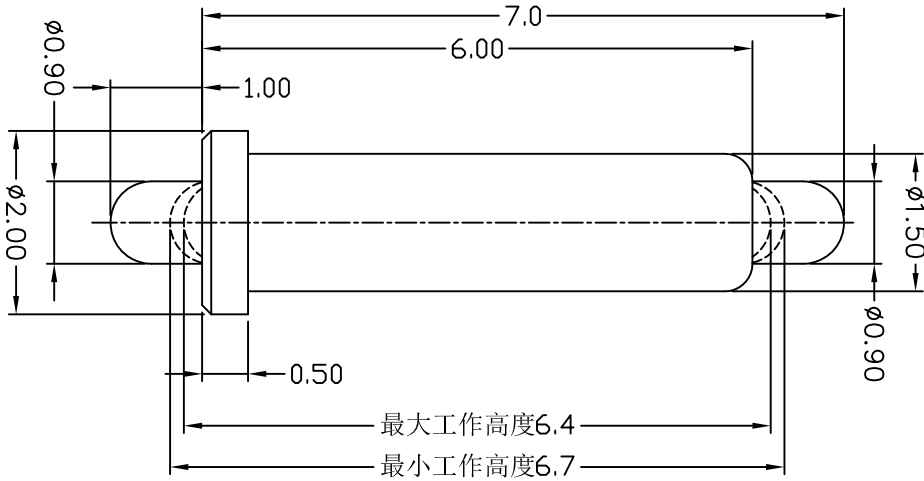

- 备注:
1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金 16~20um, 镍 60~120um,
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,
弹簧: SUS304
 2. 机械性能:
工作高度: 6.4mm, 弹力: 100±20克.
最大压缩行程: 1.7mm.
寿命: 10000次以上.
工作高度不得低于标示的最小工作高度.
 3. 电气性能:
额定电压: 最大直流 36伏.
工作范围内的动态阻抗: 小于 30mOhm.
额定电流: 2.5A.
 4. 工作环境
耐温: 260 °C.
工作温度: -40 °C ~ +85 °C.

4

3

2

1

新版发行	2009/09/25
修订履历	
核准	
日期	

未注尺寸公差:
0.0 ±0.30
0.00 ±0.15
0.000 ±0.05
未注粗糙度: Ra 1.6
未注角度公差: ±1°
不得改变图面比例.

类别: 客户承认用图	单位: mm	重量:
绘图:		
审核:		
核准:		
比例: 1:1	图幅: A4	品名: 双头针 DPIN 2.0*8.0 PDP-0.9-1.0-2.0-0.5-1.5-6.0-7.0
		深圳市联立通电子有限公司
	图号: LLT-311016	页码: 1 / 1
		版次: A

A

B

C

D