



机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司  
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!



图号  
LLT-311025

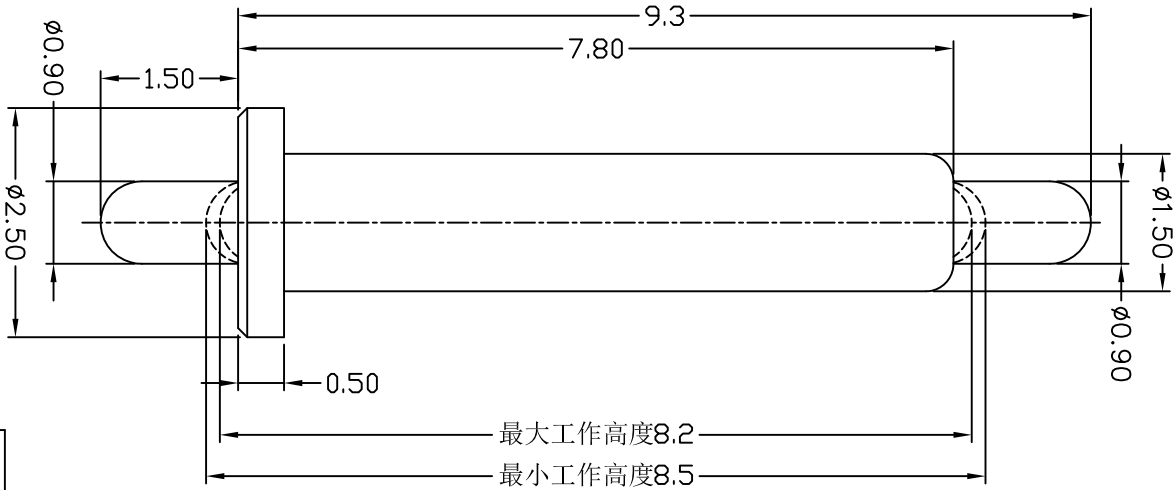

最大工作高度8.2  
最小工作高度8.5

备注:

1. 材质/电镀  
针头: C3604/C2700  
镀金16~20um, 镍60~120um,  
针管: C3604, 镀金4~8um, 镍60~120um,  
弹簧: SUS304
2. 机械性能:  
工作高度: 8.2mm, 弹力: 100±20克.  
最大压缩行程: 2.7mm.  
寿命: 10000次以上.  
工作高度不得低于标示的最小工作高度.
3. 电气性能:  
额定电压: 最大直流36伏.  
工作范围内的动态阻抗: 小于30mOhm.  
额定电流: 2.5A.
4. 工作环境  
耐温: 260 °C.  
工作温度: -40 °C ~ +85 °C.

4

3

2

1

新版发行	2009/09/25
修订履历	
核准	
日期	

未注尺寸公差:  
0.0 ±0.30  
0.00 ±0.15  
0.000 ±  
未注粗糙度: Ra 1.6  
未注角度公差: ±1°  
不得改变图面比例.

类别: 客户承认用图

单位: mm

重量:

绘图:

审核:

核准:



深圳市联立通电子有限公司

品名:

双头针DPIN 2.5\*10.8  
PDP-0.9-1.5-2.5-0.5-1.5-7.8-9.3

比例:

1:1

图幅:

A4

图号:

LLT-311025

页码:

1 / 1

版次:

A

A

B

C

D